IP 370 SEA

NAUJOVĖ





IP 370 SEA – tai patikimas panardinamas siurblys, skirtas techniškai švariam gėlam ir jūros vandeniui siurbti. Dėl patvarių konstrukcinių medžiagų ir dvigubo sandarinimo – mechaninio bei lūpinio – užtikrinamas aukštas atsparumas sudėtingoms darbo sąlygoms ir veiksminga variklio apsauga nuo sąlyčio su vandeniu.

Savybės:

- Dvigubas veleno sandarinimo mechanizmas (mechaninis + lūpinis)
- Paprasta filtravimo sistema, skirta dalelėms pašalinti
- Sandarumo patvarumas patvirtintas 3 500 valandų nepertraukiamo veikimo bandymu
- Galimybė išsiurbti vandenį iki 1 mm arba 2 cm lygio, priklausomai nuo naudojamo pagrindo.

Pritaikymas:


- Vandens rezervuarų ištuštinimas
- Lietaus vandens siurbimas
- Jūros vandens siurbimas.

Techniniai duomenys:

- Maks. skysčio temperatūra: 35 °C
- Maitinimas: 230 V / 50 Hz
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos laipsnis: IPX8
- Vandens pH: 6,5–8,5
- Sukimosi greitis: 2850 aps/min

Medžiagos:

- Siurblio ir variklio korpusas: PPO polimeras
- Rotorius: poliamidas (PA)
- Velenas: nerūdijantis plienas

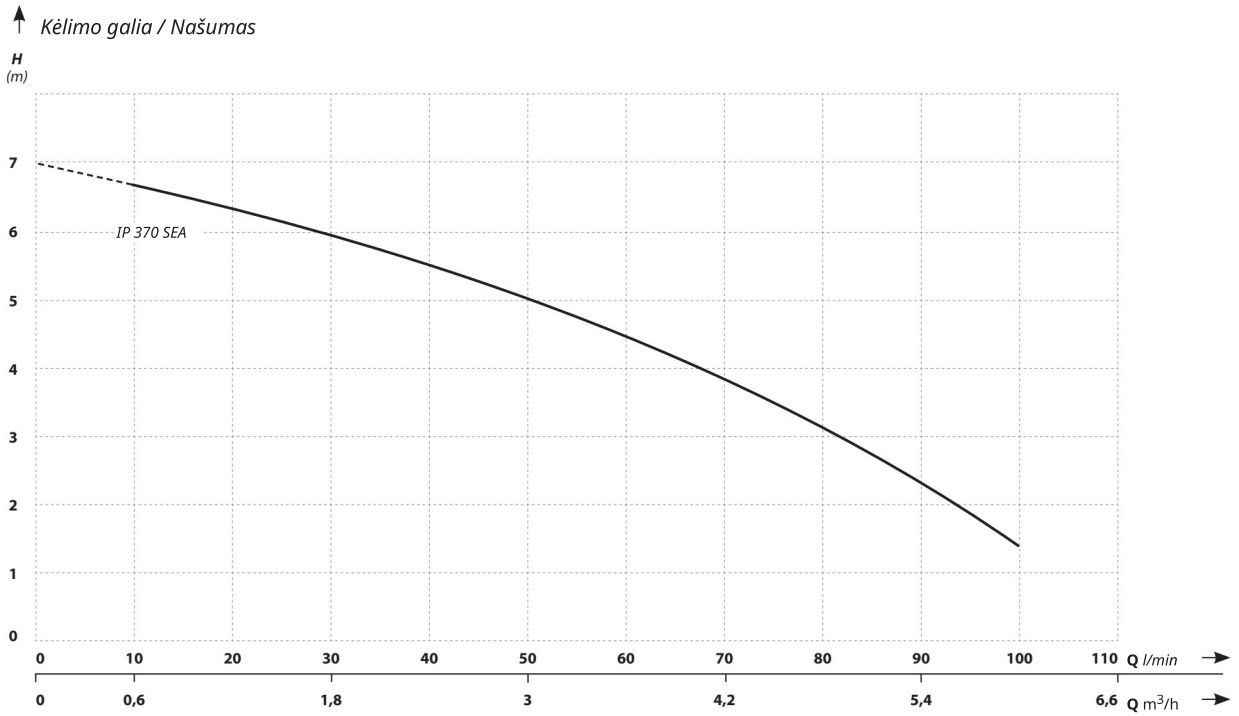

EAN	Modelis	**pakėlimo** aukštis (m)	našumas (l/min)	variklio galia (W)	**maitinimas** (V)	**srovės suvartojimas** (A)	**kondensatorius** (µF)	Prijungimo jungtis (coliai)	**svoris** (kg)
5903887262231	IP 370 SEA	7	100	370	230	1,8	8	1	4,5