NEPTUN

NOWOŚĆ

Wielostopniowe pompy głębinowe do studni kręgowych. W pompach został zastosowany płaszcz chłodzący silnik, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone oraz nie ma potrzeby stosowania rury osłonowej, co jest wymagane w przypadku klasycznych pomp wielostopniowych.

Pompy z serii NEPTUN mogą być zainstalowane w połączeniu ze zbiornikiem hydroforowym.

Cechy:

- W pompach zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu nie muszą być w całości zanurzone oraz nie ma konieczności stosowania rur osłonowych
- Wbudowany pływak zabezpiecza pompę przed suchobiegiem
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszki rozruchowej), pompa jest gotowa do montażu od razu po rozpakowaniu
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny


Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Klasa izolacji: B
- Długość kabla zasilającego: 20 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Maks. liczba uruchomień na 1 h: 20
- Maks. głębokość zanurzenia: 7 m
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM
- Maks. ilość piasku w wodzie: 0,25 kg/m^3
- pH: 6,5–8,5

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dyfuzor: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / NBR
- Silnik: płaszcz chłodzący



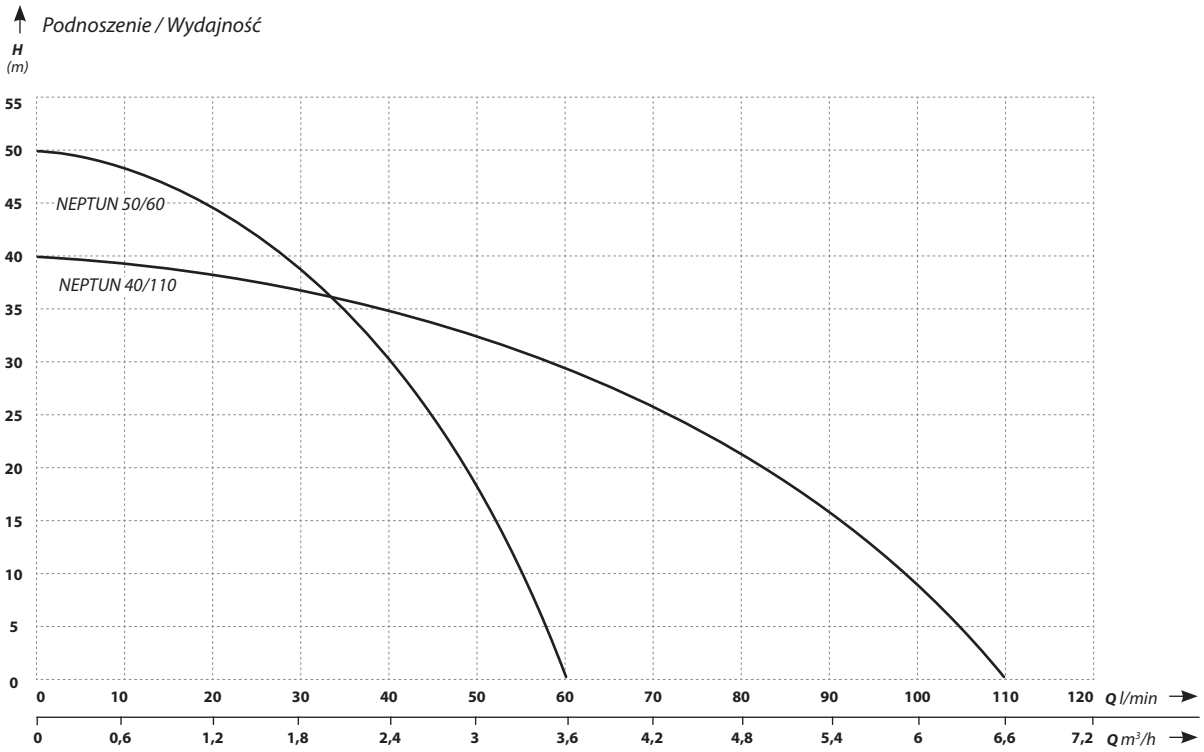

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/dł (cm)	Waga (kg)
5903887257299	NEPTUN 50/60	50	60	500	230	3,2	1	102 / 415	6,8
5903887257282	NEPTUN 40/110	40	110	500	230	3,3	1¼	102 / 410	6,8